

U5-332

Dans les endroits lumineux et les petits espaces, ce projecteur fournit de grandes images « hautes qualité » qui répondent à tous vos besoins.

Plus petit qu'un magazine et pesant seulement 2kg. La gamme des U5 offre une luminosité de 2000 ANSI lumens (U5-332) et un taux de contraste élevé de 2000 :1.

Les U5 permettent également d'obtenir une qualité d'image extraordinaire grâce à la technologie DLP™ (DIGITAL LIGHT PROCESSING) et un zoom qui permet de régler très facilement l'image par rapport à la distance de projection.

Utilisation simple

Auto-source :

Identifie automatiquement la source vidéo ou informatique connectée.

Réglage automatique :

S'ajuste automatiquement à la résolution, la phase et la fréquence de l'ordinateur connecté afin de produire la meilleure image possible.

Correction verticale de l'effet keystone :

Permet de rétablir une image rectangulaire.

Fonctions spéciales d'aide aux présentations

Timer :

Indique le décompte du temps (de 10 à 60 mn) sur l'écran pour éviter d'avoir à consulter sa montre. La partie en bleu vous indique le temps restant.

Télécommande avec fonction souris :

Elle peut être utilisée pour contrôler l'ordinateur et elle est également équipée d'un pointeur laser.

Mode éco :

Prolonge significativement la durée de vie de la lampe en réduisant la luminosité de seulement 20%.

Réglage de l'image en haute définition :

Grande sélection de périphériques d'entrée :

Les projecteurs sont compatibles avec un grand nombre de périphériques d'entrée, par exemple la connexion analogique RGB.

Compatibilité avec l'entrée DVD (480p, 576p) et HDTV (1080i, 720 p) : avec le câble vidéo composant vous pouvez entrer des signaux DVD et HDTV (1080i ; 720p). Compatible aussi avec le format 16/9ème.

Doubleur de ligne intégré :

permet d'améliorer significativement la qualité vidéo.

Double sécurité


Mot de passe :

Les projecteurs peuvent être paramétrés pour exiger l'entrée d'un mot de passe au démarrage. Pour prévenir le vol, nous recommandons d'apposer une étiquette pour signaler qu'un mot de passe est demandé.


Encoche de sécurité :

Cette fonction permet l'utilisation de câbles anti-vol Kensington.

Sur le tableau blanc d'une salle de classe, ou sur le mur de votre bureau – les U5 offrent une qualité d'image extraordinaire même dans de petits espaces.



■ Projection d'un logo

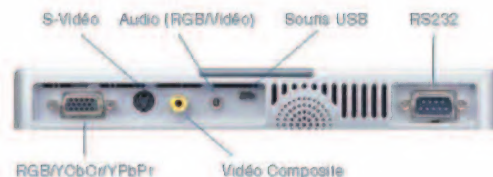

CONNEXIONS U5-132



■ Correction Keystone numérique
Permet de régler l'image horizontalement



■ Timer
Règle le temps de présentation de 10 à 60 minutes par intervalles de 10 minutes. La barre bleue indique le temps restant.



Télécommande avec pointeur laser

Système de projection	DLP™
Matrice	DMD XGA x 1
Résolution	1024 x 768 pixels
Luminosité	Mode normal: 2000 lumens ANSI (mode eco environ 20% de luminosité en moins)
Taux de contraste	2000:1 (full on/off)
Objectif	F2.4-2.6, f=26.5-31.8 mm 1:1.2 Manual Zoom, Manual focus
Lampe	200 watt high performance compact lamp
Palette de couleurs	16,7 millions de couleurs
Position de projection	Sur table, par l'avant, par l'arrière
Plage de distance de projection	de 1,2 à 11,5m
Taille d'image	diagonale de 70 cm à 7,6 m
Signal RGB (entrée)	SXGA (compression à XGA (natif), SVGA/VGA (expansion/ natif)
Signaux vidéos	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL_N, PAL_M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YpPr (480p, 576p, 1080i, 720p)
Synchronisation horizontale	15-80 kHz
Synchronisation verticale	50-85 Hz
Son	Mono 0,8 watt
Entrées	RGB/YCbCr/YpPr: mini D-Sub 15 pin x 1, Composite video: RCA x 1, S-Video: Mini DIN 4 pin x 1, Audio (RGB/ video): dim 3,5mm stereo Mini jack x 1, PC control: D-Sub 9 pin x 1, remote Mouse: USB Mini-B x 1
Couleur	Argenté
Dimensions (sans l'objectif ni les pieds)	80 mm (H) x 216 mm (W) x 280 mm (L)
Poids	2,1 kg
Alimentation	100-240 V AC à 50/60 Hz
Consommation électrique	280 watts (mode normal), 250 watt (mode eco)
Langue	Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Suedois, Coréen, Chinois, Japonais
Fonctions	Réglage automatique, correction de l'effet keystone (20°), zoom numérique (x2), Gel d'image, Muet, Réglage rapide de la couleur, Timer, Mot de passe
Accessoires	Capot d'objectif x 1, Télécommande infra-rouge (pointeur laser) x 1, Piles AAA (pr télécommande) x 2, Câble d'alimentation (1,8 m) x 1, Câble VGA (Mini Sub- 15 pin/2m) x 1, Câble S-Video (Mini din 4 pin/2 m) x 1, Câble vidéo (RCA/2m) x 1, Câble audio (d 3,5mm mini plug/2m) x 1, Mini Jack to RCA adaptateur (3,5 mm stereo mini Jack - RCA/0,15m) x 1, sacoche de transport x 1, Câble USB (Mini B - Type A/2m) x 1, Manuel d'utilisation (CD ROM) x 1, Manuel d'utilisation rapide (version simplifiée) x 1
Accessoires Optionnels	Lampe de rechange, support plafond (code: 190 1633)